



Soirée d'information

Réfection des rues Saint-Antoine et Saint-Onésime

Jeudi 22 mars 2018, 19 h

- Présentation des travaux et de l'échéancier;
- Stationnements, circulation et accès;
- Période de questions.



Mise en contexte


- Au cours des dernières années, la Ville a réalisé trois plans directeurs d'aqueduc, d'égouts et de voirie.
- Mise en place d'un plan d'action pour la mise à niveau des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie.





Description des travaux

Phase 1: réfection des rues Saint-Antoine et Saint-Onésime en 2018
Budget prévu: 3,4 M\$

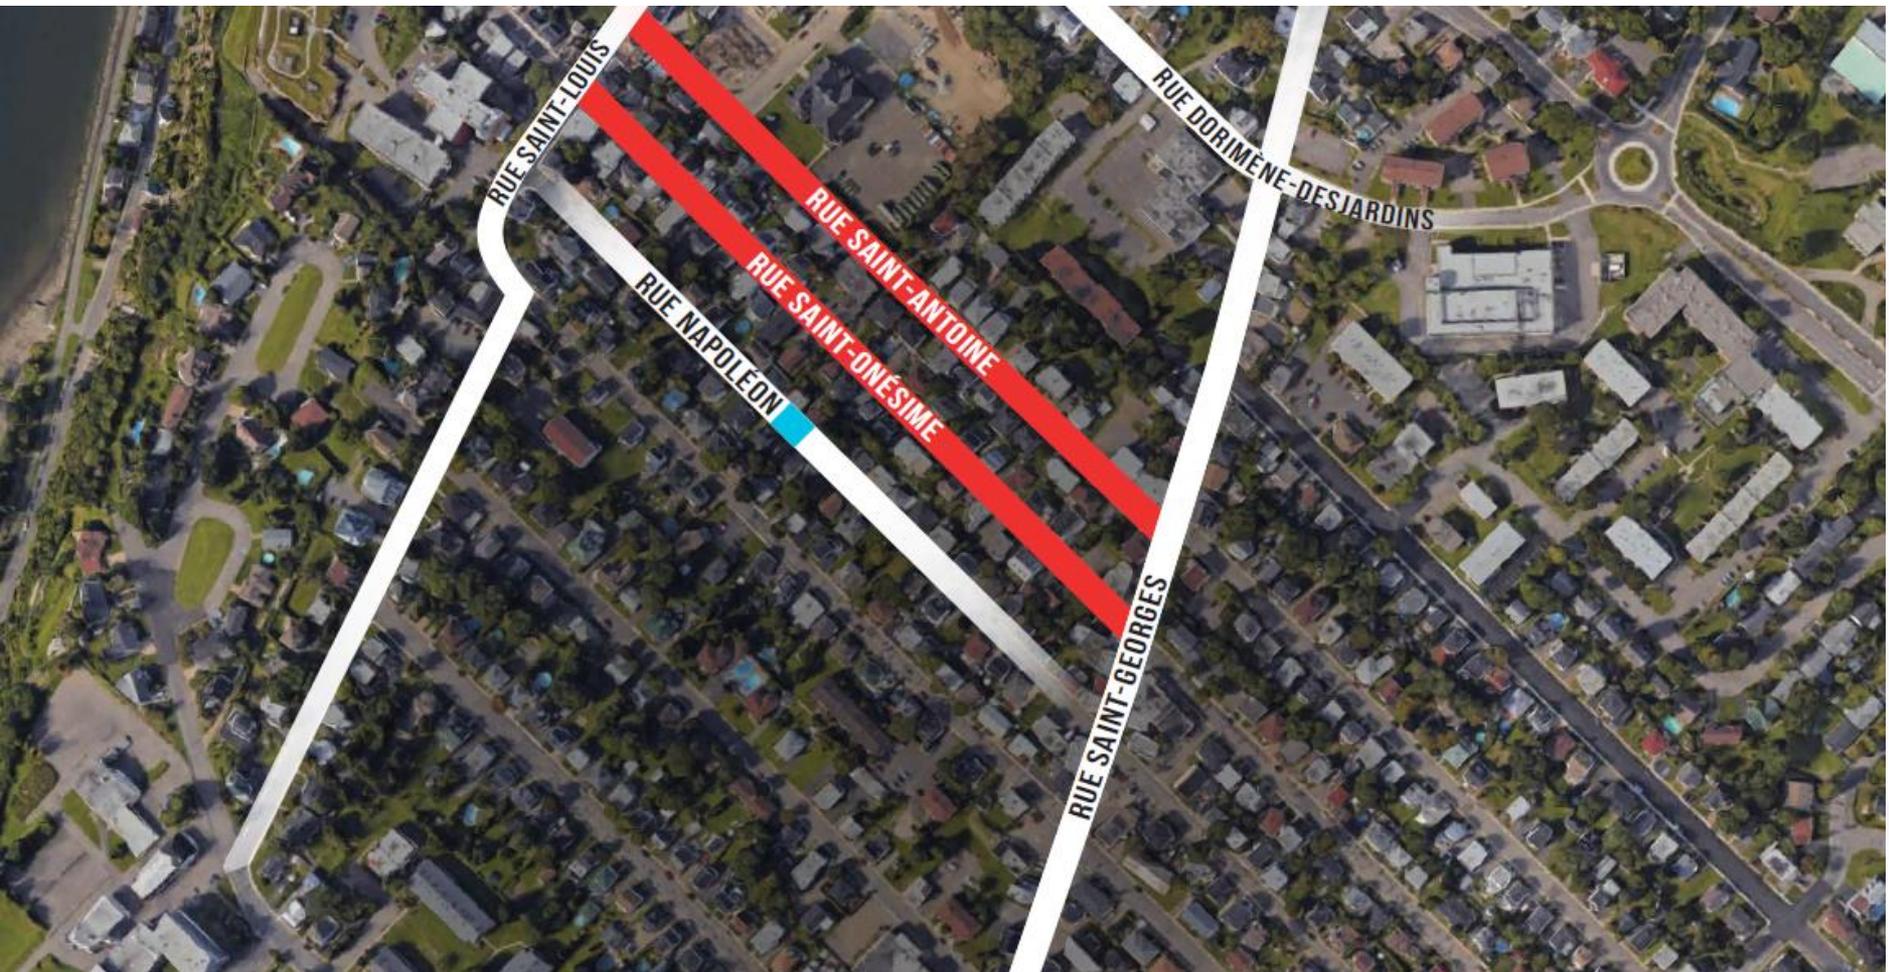



Phases ultérieures:
réfection des
rues Napoléon,
Augustin-Carrier,
Saint-Ferdinand, du
Christ-Roi et Saint-
Édouard

Échéancier :
conditionnel à
l'annonce du
*Programme de la
taxe sur l'essence et
de la contribution du
Québec*

Budget prévu:
10 M\$


Pourquoi réaliser ces travaux ?

- Élimination d'un collecteur d'égout et d'une conduite d'eau potable désuets et non accessibles (situés sous les propriétés);
- Amélioration du drainage;
- Séparation du réseau d'égout unitaire;
- Mise aux normes des rues.

Les travaux de réfection complète incluent:

- Aqueduc et égouts
- Éclairage
- Trottoirs
- Asphaltage et bordures
- Travaux en servitudes

Localisation des travaux en servitude

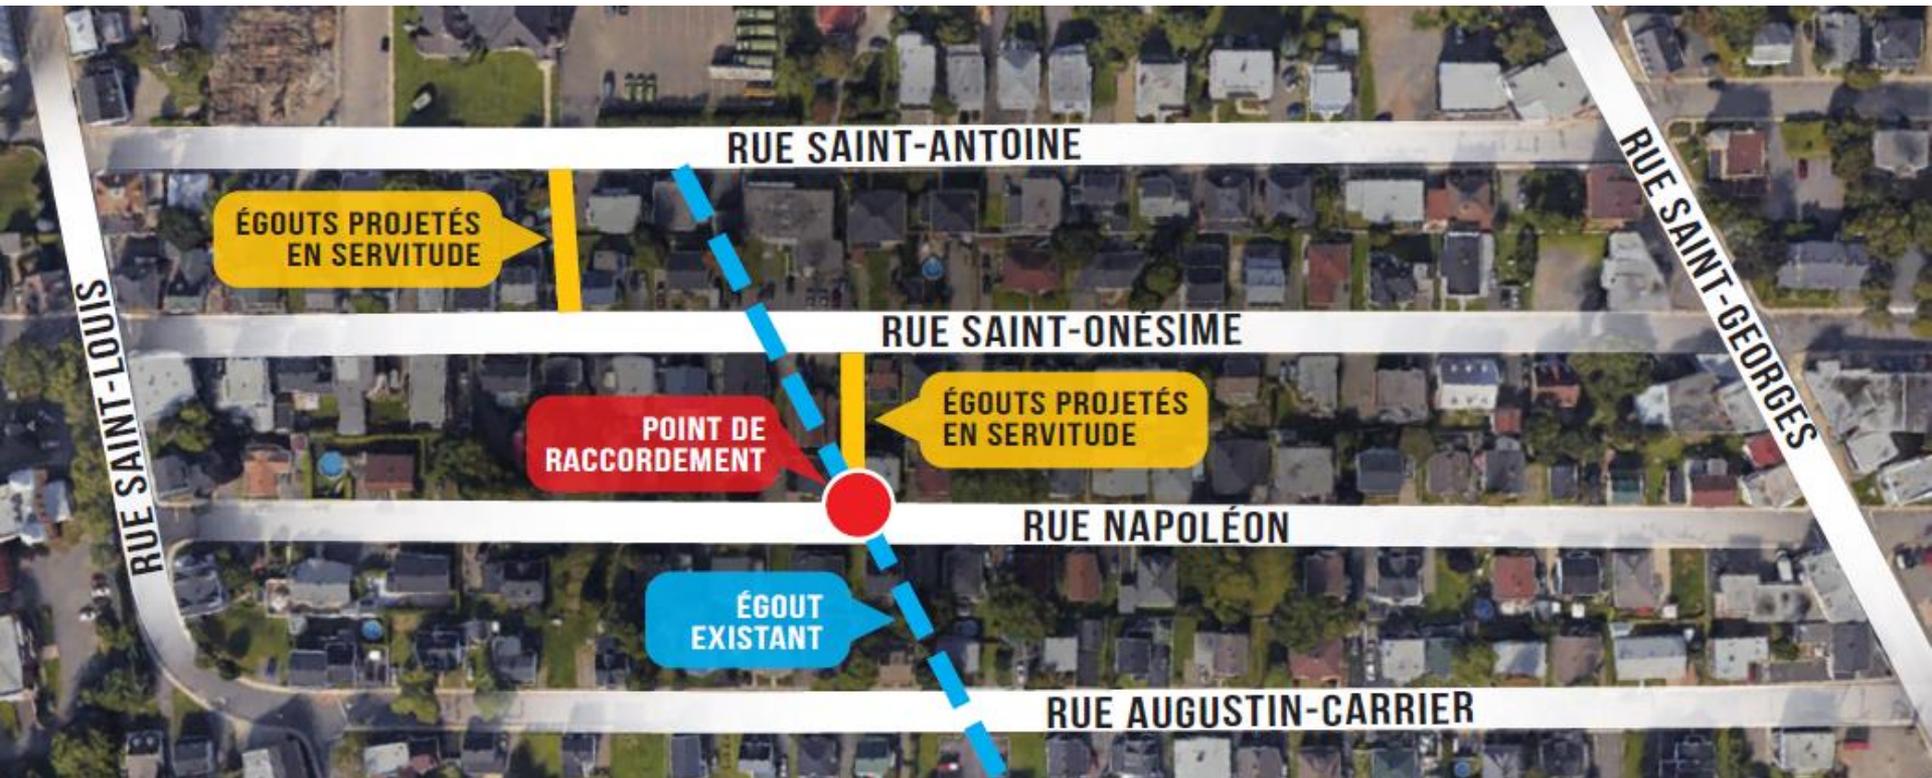

Réfection des deux rues en fonction des standards établis avec la mise en place d'un trottoir de 1,5 m (côté ouest)

Avantages

- Largeur du trottoir plus sécuritaire pour les usagers (personnes à mobilités réduites, piétons).
- Largeur du trottoir permettant un entretien plus adéquat en hiver.
- Permet de faire des cases de stationnement en bordure de rues plus larges et plus sécuritaires.
- Permet une réduction significative des coûts en raison de la présence d'utilités publics (moins de déplacement de poteaux).


État des lieux (2 trottoirs)



Aménagement prévu (1 trottoir)



Printemps 2018: Rues Saint-Antoine et Saint-Onésime

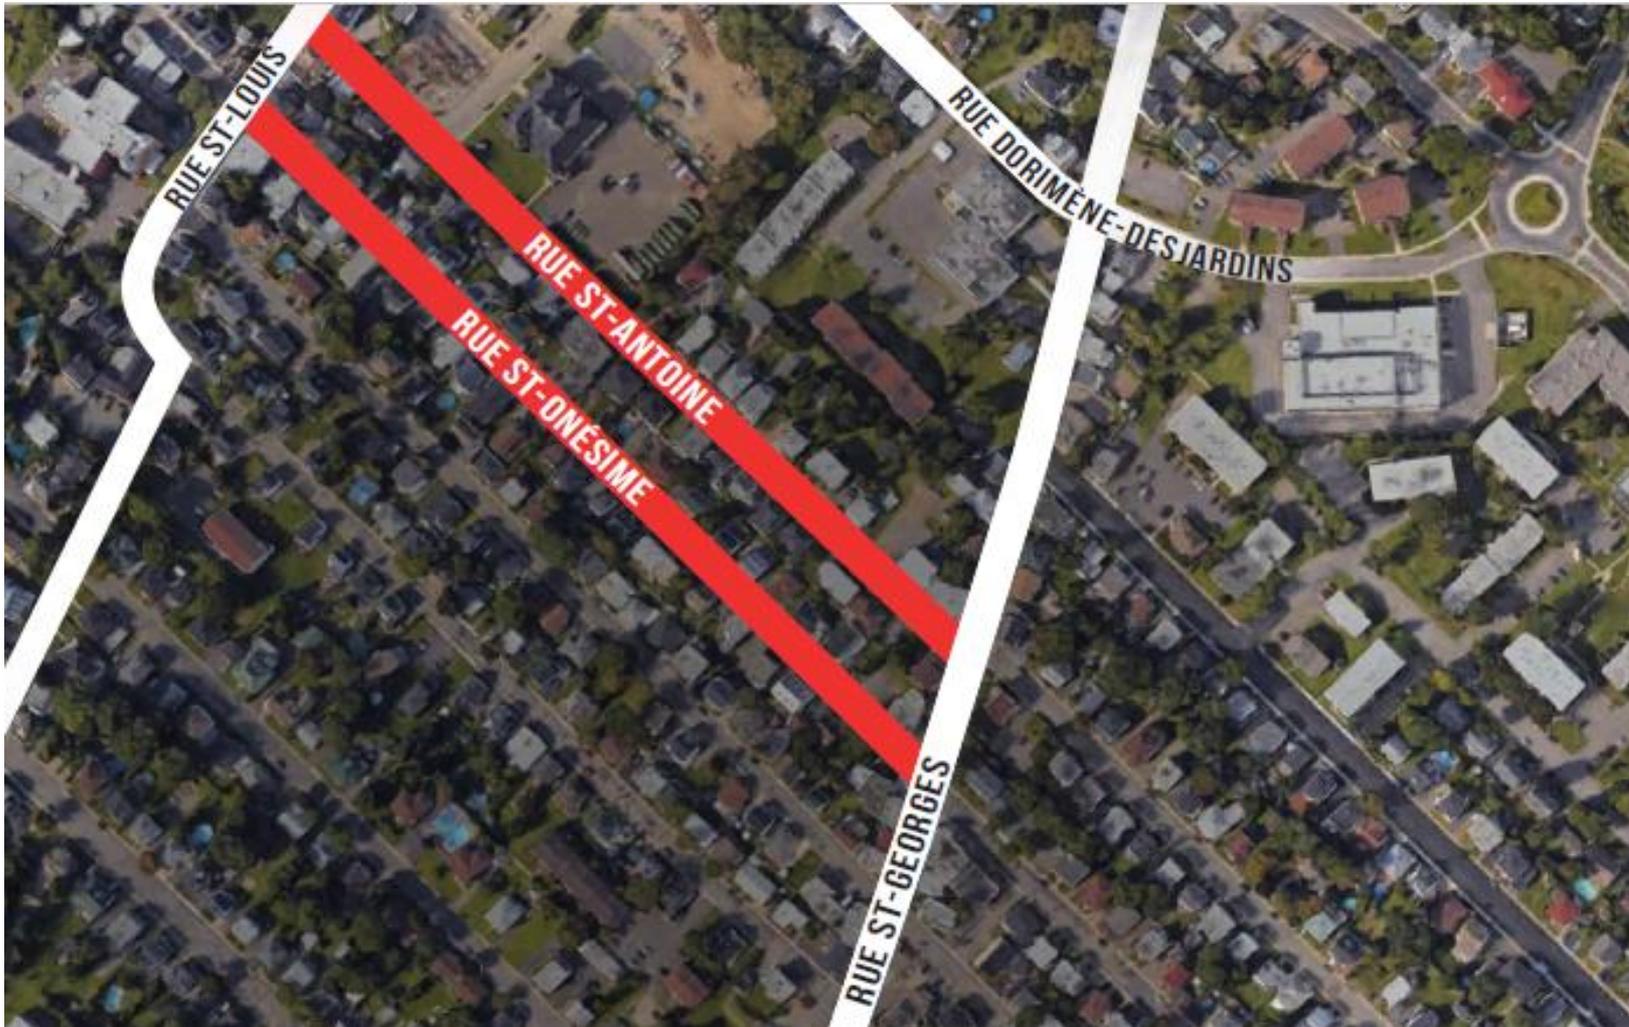

**Début des
travaux:
Fin mai**

**Durée totale
des
travaux:
20 semaines**

Phases des travaux		Fin des travaux
Travaux d'excavation et voirie (durée totale d'environ 13 semaines)		
Tronçons	Longueur (m)	Fin des travaux
Travaux entre Napoléon et Saint-Onésime (servitude)	80	Mi juin (indicatif)*
Travaux sur Saint-Onésime	405	Début août (indicatif)*
Travaux entre Saint-Onésime et Saint-Antoine (servitude)	50	mi-août (indicatif)*
Travaux sur Saint-Antoine	385	Fin septembre (indicatif)*
Travaux de finition (trottoirs, éclairage et asphaltage) durée d'environ 4 semaines		Fin octobre (ferme)

* L'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

Organisation des travaux

- Début des travaux: Fin mai 2018
- Horaire habituel de travail:
 - du lundi au jeudi de 7 h à 17 h 30
 - vendredi de 7 h à 12 h
- Travaux interrompus pendant 1 semaine (29 juillet)
- Productivité anticipée d'environ 15 m/jour (conduites)
- Remblayage des conduites et construction de la voirie au fur et à mesure de l'avancement de la pose des conduites
- Une équipe de travail

Mesures mises en place pour maintenir les accès


- **La Ville de Lévis aura un agent de liaison avec le milieu clairement identifié**
- Voies de contournement et signalisation évolutive pour favoriser les accès
- Maintien d'un accès sécuritaire pour les piétons à l'entrée des bâtiments
- Communications efficaces en fonction de l'avancement des travaux
- Stationnements alternatifs

Maintien de la qualité de vie lors des travaux

- Épandage d'abat-poussière et nettoyage fréquent des rues avoisinantes
 - Réseau d'alimentation temporaire en eau potable
 - Maintien de la collecte des matières résiduelles
 - Ressources dédiées :
 - M. Abderrazak Oubaha**, agent de liaison et technicien en génie civil
 - Mme Solena Jabbour**, ingénieure et conseillère en gestion de projets
- Centre de service à la clientèle : 418 839-2002**

STATIONNEMENTS PERMIS DANS LE SECTEUR DES RUES SAINT-ANTOINE SAINT-ONÉSIME

- PERMIS EN TOUT TEMPS
- INTERDIT EN TOUT TEMPS
- LIMITÉ 30 MINUTES / 1 CASE
2 CASES POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
- ZONE DE TRAVAUX
- POINT DE RACCORDEMENT

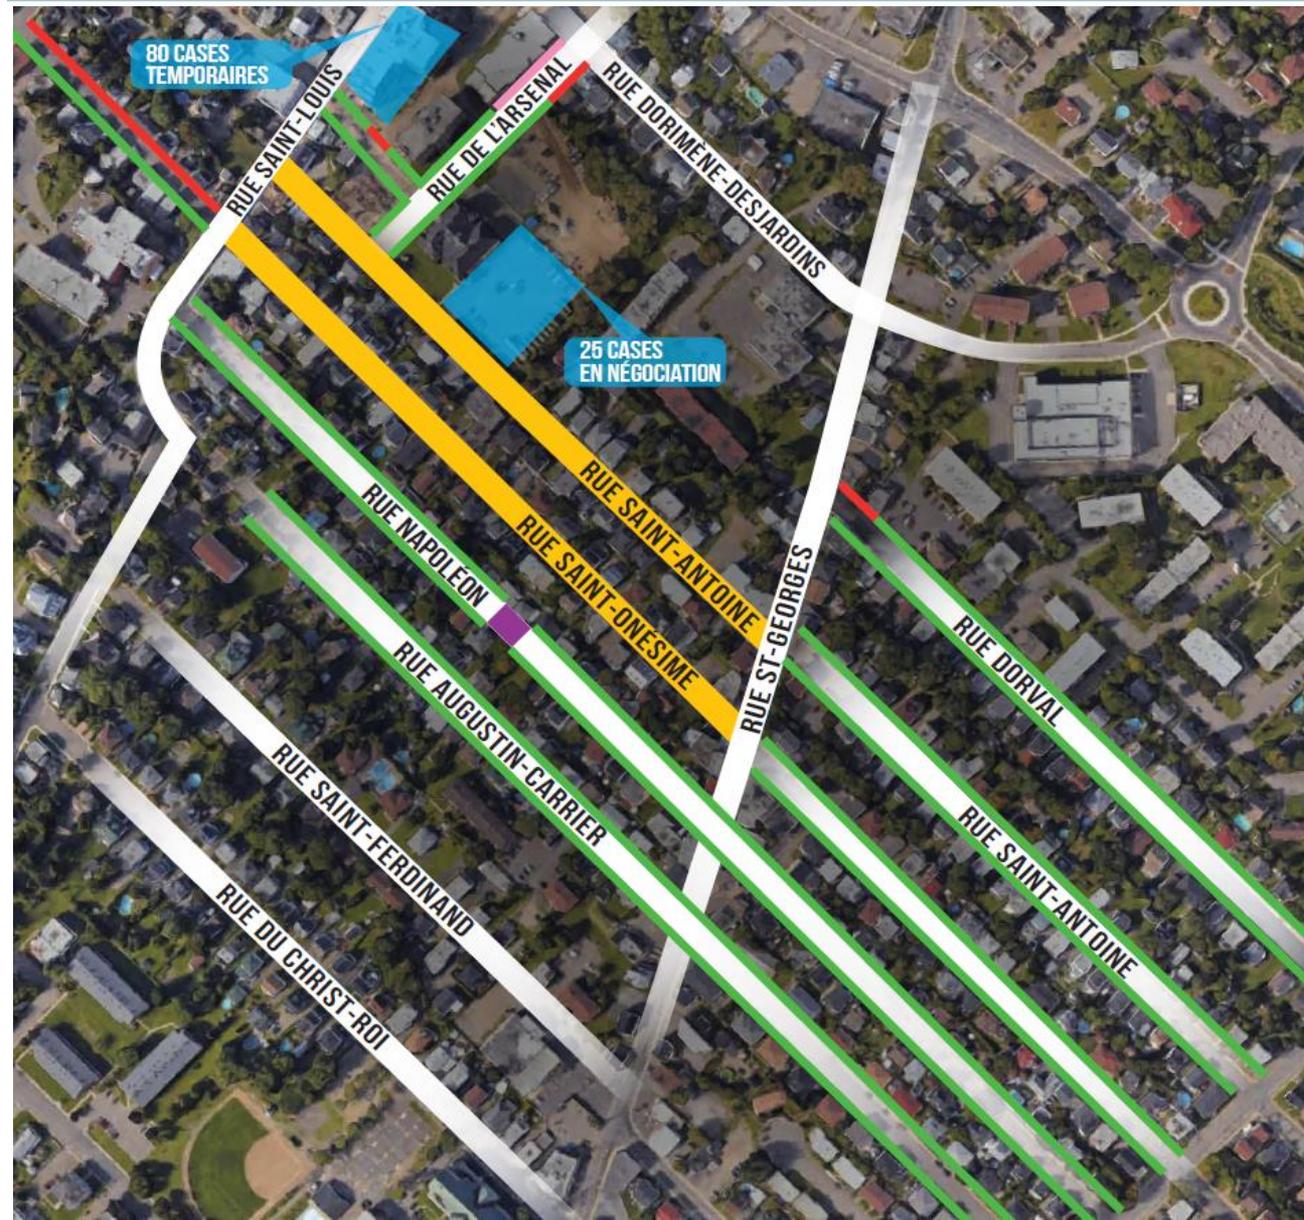

Informez les **résidents concernés** par les travaux :

- Interruption d'eau, baisse de la pression, consignes particulières, état d'avancement, etc.

Moyens

- Lettre circulaire
- Accroche porte
- Site internet de la Ville, rubrique *Lévis en chantier*

Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca